


EIXOS LINEARES EL (NÃO TRACÇIONADOS)

BAHR
Modultechnik

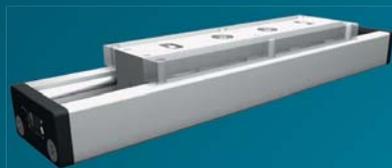

UL

Unidade linear com sistema mecânico, de rolamentos e guiamento por veios, aplicados no interior do perfil de alumínio.

Velocidade: max. 7 m/s

Tamanhos: 40, 60, 80

E

Unidade linear com sistema mecânico, de rolamentos e guiamento por veios, aplicados no exterior do perfil de alumínio.

Velocidade: max. 10 m/s

Tamanhos: 40, 60, 80, 80S



ELRZ

Unidade linear com sistema mecânico, de rolamentos e guiamento por veios, aplicados no exterior do perfil de alumínio.

Velocidade: max. 10 m/s

Tamanhos: 30, 40, 60, 80, 80S, 100, 125

ER

Unidade linear com sistema mecânico, de rolamentos e guiamento por veios, aplicados no exterior do perfil de alumínio.

Velocidade: max. 10 m/s

Tamanhos: 30, 40, 60, 80, 80S, 100, 125



ELR

Unidade linear com sistema mecânico, de rolamentos e guiamento por veios, aplicados no exterior do perfil de alumínio.

Velocidade: max. 10 m/s

Tamanhos: 30, 40, 60, 80, 80S, 100, 125

